

## Système rail de guidage FSN Bosch

Pour la réalisation de coupes droites très précises, Bosch a développé un système complet de rail de guidage. Conçu pour utilisation directe avec les scie-circulaires, il est également possible de profiter de ces accessoires au moyen d'adaptateurs avec les défonceuses et les scie-sauteuses. Le but de cette fiche est la récapitulation de tous les éléments du système et la description de leur fonction.

### Compatibilité:

Le système FSN est adapté pour les scie-circulaires gamme professionnelle Bosch (couleur bleue) dont la désignation comporte un „G“ après la série de chiffres. Par exemple GKS 55 GCE, GKS 65 GCE, GKS 85 G, GKT 55 GCE, GKS 18V-57G. D'autre part, le système est compatible avec les scie-circulaires Festool et Mafell dont la plaque de base est prévue pour rail de guidage.



### **Rail de guidage FSN800**

Longueur 800mm

Bande pare-éclat interchangeable

Bande adhésive interchangeable

Jumelable avec d'autres éléments du système au moyen de l'élément d'assemblage VEL

[\*\*détails, prix et commande\*\*](#)



### **Rail de guidage FSN1100**

Longueur 1100mm

Bande pare-éclat interchangeable

Bande adhésive interchangeable

Jumelable avec d'autres éléments du système au moyen de l'élément d'assemblage VEL

[\*\*détails, prix et commande\*\*](#)



### ***Rail de guidage FSN1600***

Longueur 1600mm

Bande pare-éclat interchangeable

Bande adhérente interchangeable

Jumelable avec d'autres éléments du système au moyen de l'élément d'assemblage VEL

***détails, prix et commande***



### ***Élément d'assemblage VEL***

Permet le raccord sans jeu de deux rails de guidage (FSN 800, FSN 1100 et FSN 1600)

Assure un alignement précis.


***détails, prix et commande***



### ***Bande caoutchouc adhérente***

La bande caoutchouc adhérente des rails de guidage FSN800, FSN1100 et FSN1600 est interchangeable. C'est elle qui assure une bonne tenue du rail sur les pièces découpées. Une bande caoutchouc usée ou sale peut être la cause d'une dérive lors d'une coupe

***détails, prix et commande***

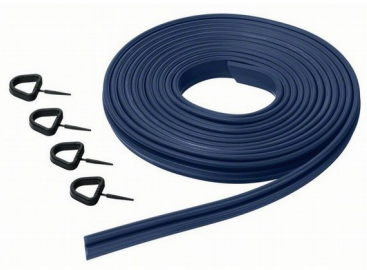

### ***Bande pare éclat***

La bande pare éclat des rails de guidage FSN800, FSN1100 et FSN1600 est interchangeable. Elle assure la qualité de la ligne de coupe.


***détails, prix et commande***



### **Buté angulaire FSN WAN**

Butée permettant le réglage exacte d'un angle de coupe par rapport à un chant référence. Graduation entre  $-45^{\circ}$  et  $+60^{\circ}$  ( $0^{\circ}$  représentant l'angle droit par rapport au chant référence). Jumelage avec rail de guidage FSN800, FSN1100 ou FSN1600 au moyen de l'élément d'assemblage VEL.


**détails, prix et commande**

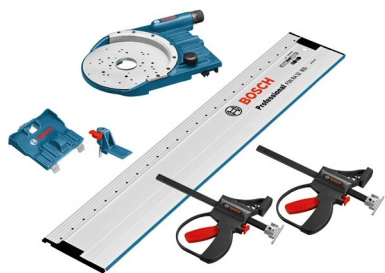

### **Set adaptateur FSN OFA 32 KIT 800**

Kit complet comprenant un rail de guidage perforé FSN RA 32 1600, un adaptateur FSN OFA, un pointeau de verrouillage, une butée pour rail de guidage, une paire de serre joints rapides FSN KZW.

**détails, prix et commande**



### **Rail de guidage FSN RA 32 1600**

Rail de guidage longueur 1,6m avec perforations tous les 32mm pour la réalisation de fraisages réguliers avec défonceuse montée sur adaptateur FSN OFA. Accessoire également utilisable avec les scie-circulaires adaptées.

**détails, prix et commande**



### **Adaptateur FSN OFA**

Permet l'utilisation des rails de guidage FSN avec défonceuse et fraise de diamètre jusqu'à 4mm. En combinaison avec le rail de guidage perforé FSN RA 32 1600, possibilité de réalisation de série de perçages espacés de 32mm. Conçu pour les défonceuses Bosch GKF 600, GOF 900, GOF 1300, GOF 1400, GOF 1600 CE, GOF 1250 CE, GOF 2000 CE.

Également adapté pour Festool OF 1010 EBQ, Mafell L0 50E, DeWalt DW 621 et DW 26203, Makita RP 1110 et RP 0900

**détails, prix et commande**



### **Adaptateur GKS 10,8 V-LI / GKS 12V-26**

Butée parallèle permettant l'utilisation des rails de guidage FSN avec les mini scie-circulaires sans fil

[\*détails, prix et commande\*](#)



### **Adaptateur FSN SA**

Adaptateur pour utilisation des scie-sauteuses GST 160 CE, GST 160 BCE, GST 140 CE, GST 140 BCE, GST 1400 CE, GST 1400 BCE, GST 18 V-LI B, GST 18 V-LI S.

Attention, il est conseillé de choisir une lame de scie d'épaisseur minimum 1,7mm pour éviter le voilage

[\*détails, prix et commande\*](#)



### **Serre-joint rapide FSN KZW**

Pour fixation rapide et sûre des rails de guidage FSN.

Montage dans la glissière inférieure du rail

Livré par paire

[\*détails, prix et commande\*](#)



### **Butée Kick-Back Control FSN RS**

Butée spéciale pour scie circulaire à plongée **GKT 55 GCE** Bosch permettant d'éviter le recul et les imprécisions en conséquence lorsque la lame de scie entre en contact avec la pièce à découper.

[\*détails, prix et commande\*](#)



### **Capuchons de protection**

Pour protection des extrémités des rails de guidage. Permet à la scie de glisser sans accroc en bout de rail.