
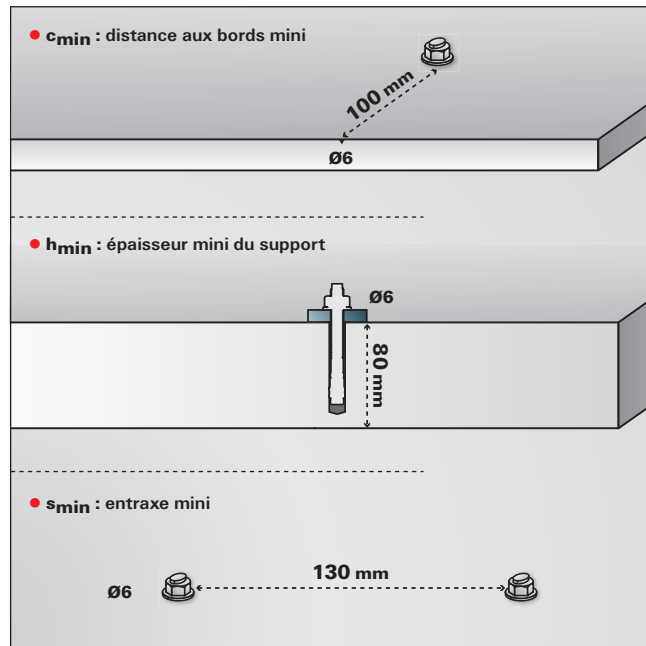


CHARGES

Clou FDN

Charges limites de service maximales en traction N_{eIS} d'une cheville dans un béton non fissuré C20/25.

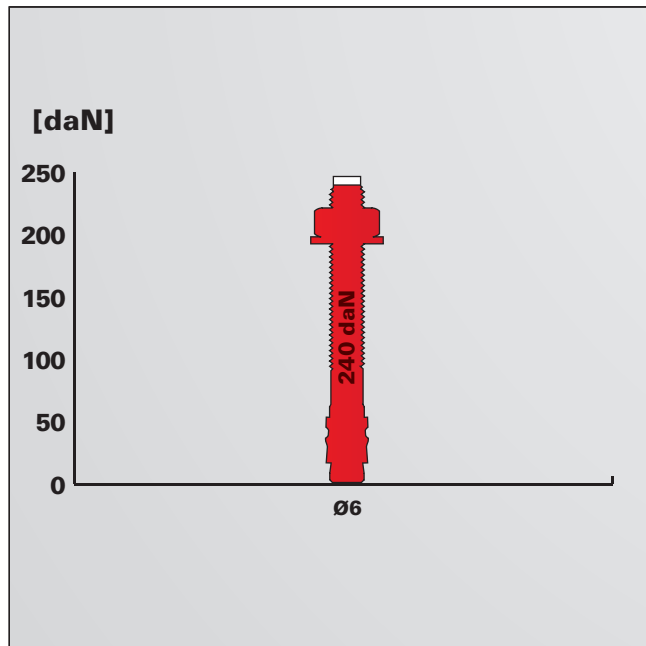

Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de respecter toutes les exigences mentionnées dans l'Agrément Technique Européen ETA-07/0144 (FDN) ainsi que sur la notice de pose.